

Raumgestaltung mit Flair: Brillux Zierprofile 3040



 **Brillux**
..mehr als Farbe


Der Rahmen für hochwertige Wandgestaltung – Brillux Zierprofile 3040

Gemälde brauchen einen Rahmen – gleiches gilt für hochwertige Wandgestaltung. Der ideale Übergang zu Wand-, Decken- und Bodenflächen wird mit den Brillux Zierprofilen 3040 erzielt. Sie geben der Wand Halt und schaffen gleichzeitig saubere Übergänge mit der Möglichkeit die Gesamtgestaltung zu vollenden. Die Stilrichtung, die Sie verfolgen, ist hierbei unerheblich. Denn sowohl schlichte, gradlinige als auch verspielte oder opulente Gestaltungen lassen sich mit den verschiedenen Dessins erzielen. Unsere Wandprofile eröffnen hierbei eine weitere Dimension der Gestaltung: Sie können Eck- und Sockelprofile erweitern oder teilen Wandflächen in Felder oder Einheiten auf – grenzenlose Möglichkeiten.

Besondere Akzente setzen Sie mit den LED-Spots. Diese lassen sich in vier verschiedene Sockelprofile einbauen und sorgen für eine dezente Beleuchtung dort, wo es aus Gründen der Gestaltung, Orientierung oder Sicherheit notwendig ist.

Die Vorteile der Brillux Zierprofile 3040 auf einen Blick:






- hergestellt aus gehärtetem Polystyrol, daher besonders stoßfest
- FCKW-frei
- hochwertige Oberfläche durch scharfe Konturen
- weiß vorgrundiert für gute Haftung von Lacryl-Lacken und Dispersionsfarben
- hohe Maßstabilität unter verschiedenen Klimabedingungen
- wasserbeständig, daher auch für den Einsatz als Sockelleiste geeignet
- Sockelleisten mit integriertem Kabelkanal



EP 1108




Eckprofile








EP 1123

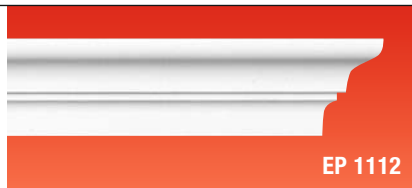



EP 1112





EP 1123





EP 1124





EP 1126



EP 1132




EP 1133




Wandprofile



WP 1102



WP 1103




Bogen für WP 1103


A = 190 mm
B = 35 mm
C = 13 mm
Innenradius 130 mm




WP 1102





WP 1113



WP 1116



WP 1120




Bogen für WP 1120

A = 190 mm
B = 57 mm
C = 20 mm
Innenradius 130 mm




WP 1144





Sockelprofile





SP 1118

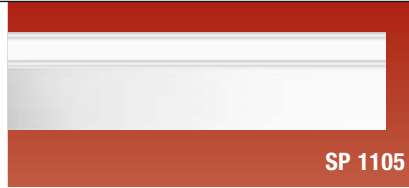




SP 1105






SP 1118

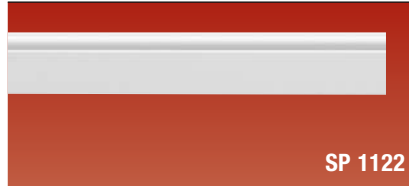



SP 1122

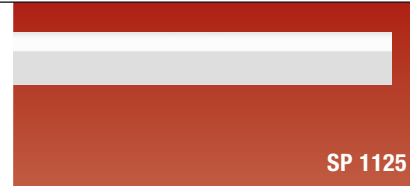


SP 1125

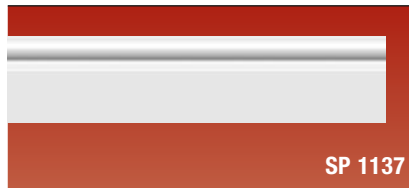

SP 1137

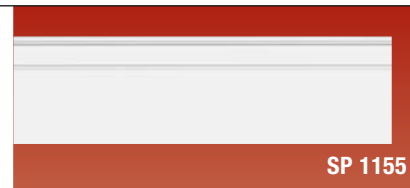



SP 1155



LED-Set 3040

... sehr einleuchtend

Mit einfachen Mitteln besondere Effekte erzielen – das LED-Set macht's möglich. Das Niedervolt-System ist soweit vorkonfektioniert, dass die Inbetriebnahme per »Plug and play« erfolgen kann. Alle Kabelverbindungen sind mit Steckkontakten ausgestattet und können in wenigen Minuten angeschlossen werden. Die abschließende Verkabelung mit einem schaltbaren 220 V Anschluss nimmt der Elektriker vor – fertig. Je nach gewünschtem Effekt können die Blendrahmen der LED-Spots im Farbton des Sockelprofils gestrichen oder mit den Blendkappen in Edelstahl-Optik versehen werden. Das LED-Set 3040 ist geeignet zum Einbau in die Profile SP 1105, SP 1118, SP 1137 und SP 1155.




- 5 LED-Spots, je 1W, Ø 40 mm, Einbautiefe 9 mm
- Trafo (220V AC → 12V DC) zur Installation in Hohlwanddosen
- Kabel (2 Stück á 2 m, 5 Stück á 1 m) mit einfachen Steckverbindungen
- max. Abstand der LED 100 cm





Optional können die LED-Spots mit Blendkappen in Edelstahl-Optik bestückt werden.

Zubehör

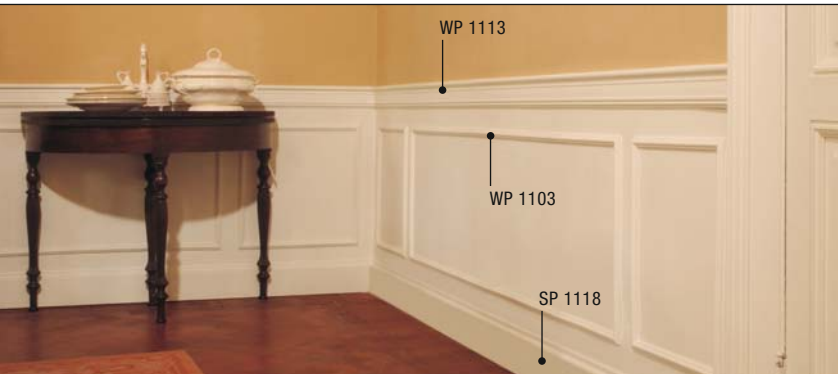

**Metylan KS Klebe-
spachtel 1552, 310 ml**

- für alle Brillux Zierprofile 3040
- zum Kleben und Spachteln
- hohe Anfangshaftung
- gut schleifbar
- hoher Weißgrad
- lösemittelfrei




Säge Supershark

- für alle Brillux Zierprofile 3040
- gehärtetes Spezialsägeblatt für dauerhaft sauberen Schnitt
- ergonomischer Griff



Gehrungslade

- für die gängigen Winkel 90°, 45° und 22,5°
- einfache Anwendung
- mit Fixierschrauben



Sortimentsübersicht Brillux Zierprofile 3040

	Bezeichnung	Artikel-Nummer	Länge	Maße Tiefe x Höhe	VE
Eckprofile	EP 1100	3040.0200.1100	200 cm	70 x 70 mm	12 St.
	EP 1101	3040.0200.1101	200 cm	70 x 70 mm	12 St.
	EP 1108	3040.0200.1108	200 cm	55 x 55 mm	24 St.
	EP 1109	3040.0200.1109	200 cm	45 x 45 mm	26 St.
	EP 1110	3040.0200.1110	200 cm	40 x 45 mm	26 St.
	EP 1112	3040.0200.1112	200 cm	40 x 55 mm	20 St.
	EP 1123	3040.0200.1123	200 cm	80 x 80 mm	12 St.
	EP 1124	3040.0200.1124	200 cm	50 x 50 mm	26 St.
	EP 1126	3040.0200.1126	200 cm	90 x 90 mm	16 St.
	EP 1132	3040.0200.1132	200 cm	20 x 20 mm	30 St.
	EP 1133	3040.0200.1133	200 cm	20 x 20 mm	40 St.
Wandprofile	WP 1102	3040.0200.1102	200 cm	17 x 80 mm	18 St.
	WP 1103	3040.0200.1103	200 cm	13 x 25 mm	80 St.
	Bogen für WP 1103	3040.0001.1103	19 cm	13 x 25 mm	8 St.
	WP 1113	3040.0200.1113	200 cm	27 x 60 mm	20 St.
	WP 1116	3040.0200.1116	200 cm	10 x 30 mm	68 St.
	WP 1120	3040.0200.1120	200 cm	20 x 40 mm	30 St.
	Bogen für WP 1120	3040.0001.1120	19 cm	20 x 40 mm	8 St.
	WP 1144	3040.0200.1144	200 cm	10 x 50 mm	40 St.
Sockelprofile	SP 1105*	3040.0200.1105	200 cm	13 x 110 mm	16 St.
	SP 1118*	3040.0200.1118	200 cm	18 x 140 mm	10 St.
	SP 1122	3040.0200.1122	200 cm	22 x 80 mm	16 St.
	SP 1125	3040.0200.1125	200 cm	15 x 70 mm	28 St.
	SP 1137*	3040.0200.1137	200 cm	15 x 100 mm	12 St.
	SP 1155*	3040.0200.1155	200 cm	25 x 110 mm	10 St.

Kleberverbrauch für alle Brillux Zierprofile 3040: ca. 37–42 ml/m (entspricht ca. 7–8 m pro Kleberkartusche)

*geeignet für den Einbau der LED-Sets



Brillux
 Postfach 16 40
 48005 Münster
 Tel. +49 (0)251 7188-189
 Fax +49 (0)251 7188-439
 www.brillux.de
 info@brillux.de



1706/133/15/409 8826-0020.9014